



SWEBEND

精密滚弯，化繁为简

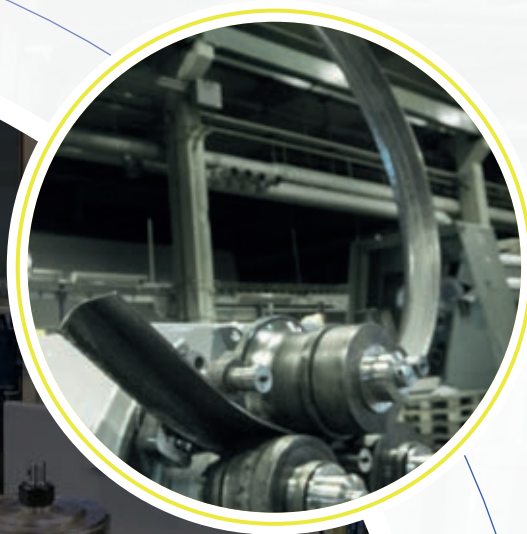

型材 滚弯机

WWW.SWEBEND.COM

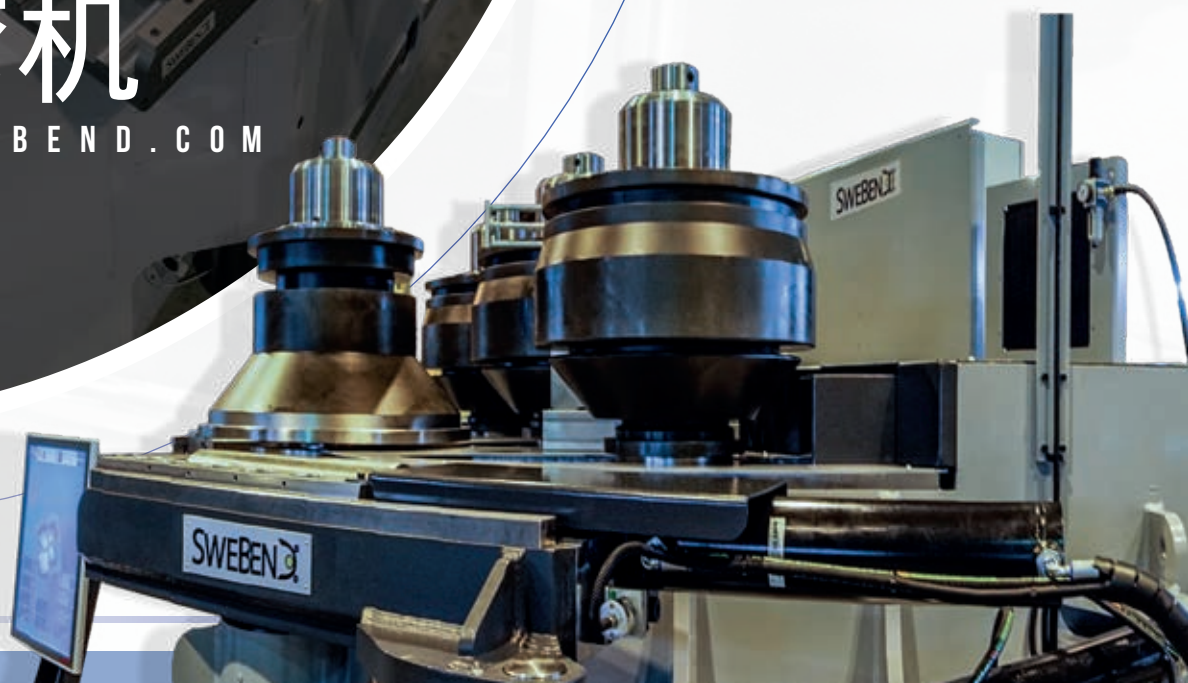



型材滚弯

SweBend型材滚弯机经过精心设计和制造，是所有制造商中提供的最强的机器。与其他类似尺寸的机器相比，这些机器始终拥有最高的驱动扭矩和最大的弯曲力。这意味着滚弯作业可以在较少数量的滚弯次数中完成，并且通常变形较小，因此与任何竞争机器相比，效率更高，投资回报率最高。

✔ 紧凑型设计

SweBend型材滚弯机设计为具有最佳的应用几何结构，相当于紧凑的设计。因为所有的滚弯机操作员都很清楚，为了减少废料量，必须尽量减小弯曲辊和导向辊之间的距离。使用SweBend的机器，您可以确保获得市场上最紧凑和坚固的机器设计。

✔ 经过几十年的发展

在过去的几年里，一些卷板机制造商也决定生产型材滚弯机。他们开始意识到这项事业中的意外困难。滚弯机是一个复杂的单元，它需要非常丰富的知识来成功地优化机器，以满足车间在日常业务中所面临的所有类型的工作。在SweBend，我们拥有独特的专业知识和理解力，这也是世界上几乎所有领先的弯曲加工公司选择与我们合作而不是与我们的竞争对手合作的一个重要原因。

✔ 缩短端部直边段

通过瑞典的工程实践证明，SweBend在实际缩短实心截面端部直边段方面是最好的。我们的机器从弯曲辊产生足够大的力，将端部的直边段降至最短。不管有人告诉你什么，归根结底，减少端部直边段长度归结为原始弯曲力，SweBend使用瑞典制造标准和无与伦比的能力来生产市场上辊轮力量最大的最强机器。



无与伦比的自由

所有带液压变速驱动的类型都配备了SweBend蓝牙控制单元，这是一个手持无线控制单元，使操作员能够完全自由地从最有利和最安全的位置控制机器上的所有功能。



强大的控制

为您的机器配备我们完美调整和操作友好的SEVEN数控系统，以确保市场领先的质量，大大减少生产时间，减少学习时间和技能培训。请向我们咨询更多信息！



所有机器尺寸的设计都借鉴了SweBend工程师多年来所取得的专业知识，并且特别注意即使是最微小的细节。从长远来看，这些细节确实会产生很大的差异。任何人都可以生产一台型材滚弯机，但很少有人知道什么可实现市场领先的性能，并使其持续几十年！



Swebend的机器都是基于瑞典工程技术理念开发的，按照瑞典制造标准制造，多年成功的积累让我们制造出高质量机器。

Swebend型材滚弯机的优点

- 主框架及构件均经过充分应力释放。这有助于提高刚度并减少机器本身的变形，确保最佳的滚弯效果。
- 拥有与任何同等尺寸机器相比最大的辊轴。这有助于减少辊轴的挠度变形，即使在最大负荷下，让您生产更好的滚弯产品。
- 驱动扭矩比任何同等尺寸的机器都大。
- 两个下辊产生的最大弯曲力。加上最高的驱动扭矩，生产率提高，您的滚弯作业完成得更快。
- 整个机器仅使用真正的SKF轴承。
- 用世界著名的瑞典钢制作所有辊轮模具。

我们为您量身定制的机器

我们可以定制所有的机型，以达到所需的滚弯效果。在我们的设计和工程部门拥有数十年的经验，您可以放心，结果将达到甚至超过您的期望。



特殊要求

我们以我们的标准型号为基础，为客户的特殊需求设计和生产定制的、适用的型材滚弯机。这可能意味着生产具有独特辊径、特殊辊长甚至定制辊形的机器。特殊要求包括请求帮助将机器集成到您的产品线中、要求特殊功能、并询问您认为不可能实现的功能等等；我们将很乐意证明您认为的不可能是错误的！



瑞典制造-因为质量很重要

“瑞典制造”是指能够保证所有细节的最高质量，从而延长使用寿命、减少维护和维修、提高产量、提高生产质量和实现无与伦比的投资回报的机器！



SB3系列

SB3B（型材滚弯机3辊基本型）系列提供4种不同型号，能力从7到60 cm³（0.4到3.7 in.³）。这些机器在设计上非常坚固，与市场上任何其他同等尺寸的型材滚弯机相比，具有更大的功率。其特点是导向辊跟随主弯曲辊，并在材料进入机器时进行机械调整，以支撑材料，并便于滚弯非对称型材，如角铁。

导辊单元也有一个小导辊，通常用于防止弯角朝内的角钢的扭转。

数字读数面内进行，便携式&固定式控制

采用强力可调导辊，可轻松卷角。

SB3系列

SB3B-105，配备专用设备，
用于生产扁钢螺旋。



SB3S（型材滚弯机3辊特殊型）系列提供13种不同型号，范围从7到18000 cm³（0.4到1100 in³）。这些机器在设计上非常坚固，与市场上任何其他型材滚弯机相比，具有更大的功率。这些机器具有液压操作的导向辊。

SweBend提供两种不同版本的液压操作导向辊，即SB3S-XXX和SB3-XXX-S，其中，XXX是上辊轴的直径，单位为mm。

SB3-XXX-S的特点是液压操作导向辊，在机架上滑动，并可在三个轴上独立调节：向机架内/外、在滚弯平面内和围绕其旋转轴进行调节。



SB3S-XXX具有液压操作导向辊，该导向辊与主弯辊的摆臂一起滑动，并自动跟随下辊的调整。导向辊可在机架内外和旋转轴周围调节。为了增加性能，导向辊还可以选择配备液压动力横移轴，以便在滚弯平面内进行精细调整。




在型号SB3S-XXX上，导向辊也可以在滚弯平面上调节。（横移）




在可变轴型材滚弯机中滚弯HEA800



● **SB3-360S**

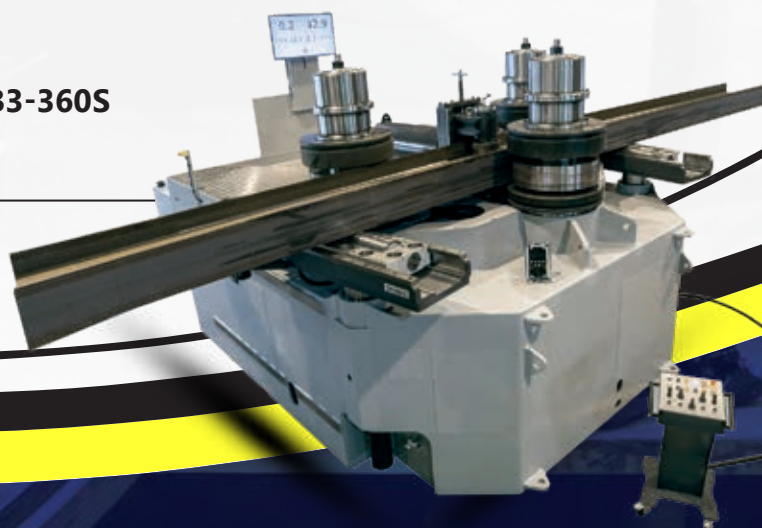

主要特点	SB3B	SB3S
三辊双夹（夹/金字塔）设计，允许双向预弯		
最高可用下辊功率（=弯曲功率）。下辊液压可调。		
与主弯辊一起移动的可倾斜导向辊，在滚弯不对称型材（如带内角或外角的角材）时能够获得更好的效果（见下文）。包括弯角朝内的附件。（小车辊）		
坚固的设计和工程液压操作导向辊。包括弯角朝内的附件。（小车辊）		
所有尺寸机器均采用行星齿轮箱确保最大驱动扭矩。其他制造商可能会使用产生较小驱动扭矩的蜗杆变速箱。		
无线蓝牙控制单元控制所有机器功能。（不包括SB3B-55、65、75）		
立卧两用设计，允许设备垂直或水平辊轴操作。规格至-105为标准配置，大型机型可选		
SB3B-55、SB3B-65和SB3B-75型机械单速驱动。		
SB3-85及以上型号的液压变速驱动		
无论弯曲辊的位置如何，所有三个辊始终驱动。所有机型三辊速度补偿		
数字读数显示两个可调辊的位置。		
感应淬火辊轮模具，仅由优质瑞典钢制成，用于滚弯弯角朝内和朝外的角钢、T型钢、扁钢平弯或立弯、方钢和小圆钢。		
所有轴承均采用SKF轴承。		

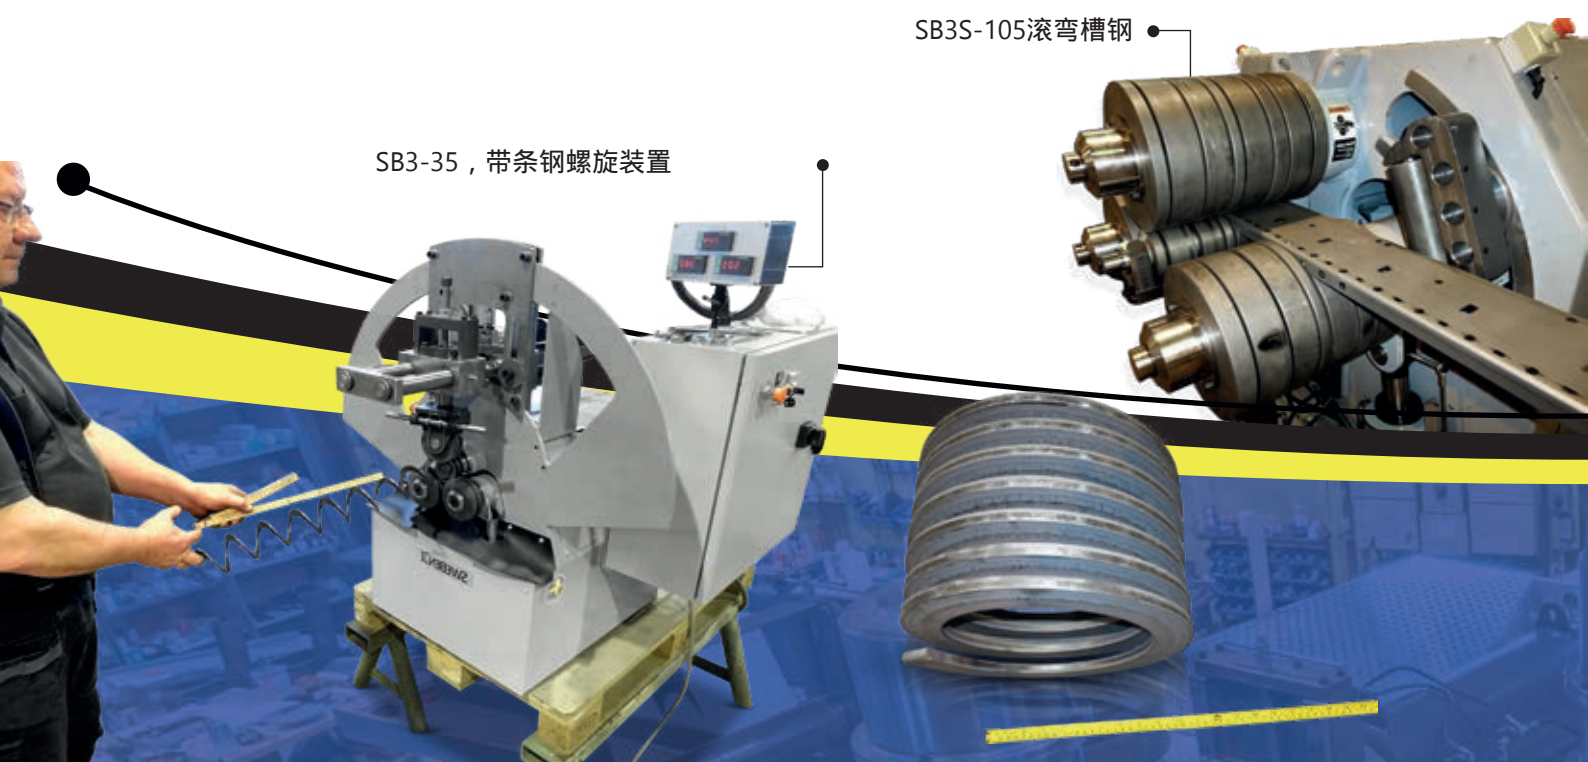

可选装	SB3B	SB3S
定制的模具，为几乎所有种类型材设计。		
用于管道和圆管的辊。辊可以配置为适应一个、两个或甚至三个尺寸的管道		
工字梁和槽钢的辊轮（易弯方向）。一套覆盖机器的能力范围。		
特殊辊由尼龙或者其他材料制成，以避免损坏、划伤您的材料。		
用于方形和矩形管道的辊，有圆角以适应管道尺寸。		
特殊的内部支撑辊和外部超大辊，用于稳定弯制内角朝内或朝外的角钢。		
通用辊代替标准辊。除了适应以易弯方向滚弯的工字梁和槽钢外，该模具组还设计为快速重新配置，以滚弯不同型材，而无需将模具从机器上拆下。		
液压变速驱动，用于-55、-65和-75型上的旋转。		
对于SB3S-55到SB3S-105型号的上辊轴，配备独立的液压驱动。		
当SB3S 55, 65, 75（包括配备了相同的尺寸的基本版本）选配的液压变速传动时，可应用无线（蓝牙）控制单元。		
下辊的微距液压调整，即使在负载下也能进行微调。		
单独的液压动力组。		
空气-油冷却器。		
在整个转速范围内具有全驱动扭矩的更高转速。		
延长辊轴，以适应更宽型材的模具。		
圆管、管子或扁钢的螺旋滚弯附件，包括向螺旋轧制线圈增加节距的可能性。		
特殊的半管成型附件，用于将平板滚制成半圆状。		
液压牵引辊，用于型钢和槽钢（X-X轴）在难弯方向上滚弯时。		
空心产品的芯轴滚弯系统。		
液压驱动的导向辊		
液压驱动的推压辊，保证角钢内角朝内时弯曲更稳定。		



SB3B-65，带高速组件和安全笼

垂直滚弯机VSB3-400-3200上滚弯的L200x200x20角钢





SB3系列设备能力

型号名称/尺寸		SB3B-55	SB3B-65	SB3B-75	SB3-85S	SB3-105	SB3S-140/SB3-140S	
额定能力	cm ³	7	11	18	35	60	100	
最大能力实心型材	cm ³	7	11	16	30	50	80	
最大能力空心型材	cm ³	7	11	18	35	60	90	
最大能力梁X-X	cm ³	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	
装机功率	kW	2.2	3	5.5	7.5	11	15	
轴直径 (上/下)	mm	55 / 55	65 / 65	75 / 75	85 / 85	105 / 105	140 / 120	
辊径 (外径/驱动)	mm	175 / 140	195 / 150	225 / 175	250 / 200	310 / 250	395 / 310	
轴自由长度	mm	125	135	160	200	230	260	
最大辊间距	mm	85	100	125	142	160	180	
三辊驱动		标准	标准	标准	标准	标准	标准	
可变速速		可选	可选	可选	标准	标准	标准	
驱动器类型		电动	电动	电动	液压	液压	液压	
驱动电机数量		1	1	1	1	1	2	
速度补偿上/下辊		滑动离合器	滑动离合器	滑动离合器	滑动离合器	滑动离合器	液压	
弯曲辊位置数字显示		标准	标准	标准	标准	标准	标准	
导向辊跟随定位		标准	标准	标准	标准	标准	标准	
导向辊高度调整		机器 (" S " 版本液压)	机器 (" S " 版本液压)	机器 (" S " 版本液压)	液压	机器 (" S " 版本液压)	液压	
导向辊转动调整		机器 (" S " 版本液压)	机器 (" S " 版本液压)	机器 (" S " 版本液压)	液压	机器 (" S " 版本液压)	液压	
导向辊长度调整 (横向)		S版本选项	S版本选项	S版本选项	液压	S版本选项	可选	
导向辊高度数字显示		S版本选项	S版本选项	S版本选项	可选	S版本选项	可选	
立卧两用		标准	标准	标准	标准	标准	可选	

	50 x 50 x 5	60 x 60 x 6	75 x 75 x 8	80 x 80 x 12	100 x 100 x 14	120 x 120 x 15	
	50 x 50 x 5	60 x 60 x 6	75 x 75 x 8	80 x 80 x 10	100 x 100 x 10	120 x 120 x 12	
	50x15 to ID300 (wb=6,3)	60x15 to ID400 (wb=9)	80x15 to ID500 (wb=16)	90x20 to ID800 (wb=27) 70x35 to ID750 (wb=29)	100x30 to ID800 (wb=50) 80x40 to ID750 (wb=29)	130x30 to ID1500 (wb=84) 100x50 to ID1200 (wb=83)	
	100x20 to ID400 (wb=7)	100x25 to ID500 (wb=11)	150x25 to ID500 (wb=16)	180x25 to ID500 (wb=19)	200x35 to ID500 (wb=41)	250x40 to ID1000 (wb=67)	
	35x35 to ID400 (wb=7)	40x40 to ID500 (wb=11)	45x45 to ID750 (wb=15)	55x55 to ID1000 (wb=28)	65x65 to ID800 (wb=46)	80x80 to ID1500 (wb=85)	
	(Max wb=5 cm ³)	(Max wb=10 cm ³)	(Max wb=15 cm ³)	HEA100 to ID600 (wb=27) HEB100 to ID800 (wb=34)	HEA140 to ID700 (wb=56) HEB120 to ID700 (wb=53)	HEA140 to ID800 (wb=56) HEB120 to ID800 (wb=53)	
	IPE100 to ID750 (wb=5,8)	IPE120 to ID750 (wb=8,7)	IPE140 to ID750 (wb=12,3)	IPE160 to ID750 (wb=17)	IPE180 to ID750 (wb=22)	IPE220 to ID750 (wb=37)	
	UNP65x42 to ID500 (wb=5)	U100x50 to ID750 (wb=8,5)	U140x60 to ID750 (wb=14,7)	UNP140 to ID750 (wb=15) UPE140 to ID750 (wb=18)	UNP180 to ID750 (wb=22) UPE180 to ID750 (wb=29)	UNP220 to ID750 (wb=34) UPE220 to ID750 (wb=42)	
	50x20x3 (wb=4,4)	50x30x3 (wb=5,7)	60x40x4 (wb=11,5)	90x50x6 to ID2500 (wb=34)	120x50x6 to ID3500 (wb=53)	120x60x10 to ID5000 (wb=88)	
	35x35x4 (wb=4,3)	40x40x4 (wb=6,3)	50x50x5 (wb=12,3)	70x70x6 to ID2500 (wb=30)	90x90x6 to ID3500 (wb=53)	100x100x8 to ID5000 (wb=84)	
	1-1/2" sch.40 / 48 t5 to ID500 (wb=7)	2" sch.40 / 60 t4 to ID600 (wb=9)	2-1/2" sch.40 / 73 t5 to ID750 (wb=18)	3" sch.80 / 89 t7,6 to ID1000 (wb=36)	4" sch.40 / 115 t7 to ID1500 (wb=60)	5" sch.40 / 141 t6,5 to ID1500 (wb=89)	
	(Max wb=5 cm ³)	(Max wb=10 cm ³)	(Max wb=16 cm ³)	(Max wb=35 cm ³)	(Max wb=60 cm ³)	HEA120 to ID4000 (wb=106) HEB100 to ID3000 (wb=90)	
	(Max wb=5 cm ³)	(Max wb=10 cm ³)	(Max wb=16 cm ³)	IPE80 to ID1000 (wb=20)	IPE100 to ID1500 (wb=34)	IPE120 to ID2500 (wb=53) IPE160 to ID5000 (wb=109)	
	(Max wb=5 cm ³)	(Max wb=10 cm ³)	(Max wb=16 cm ³)	UNP80 to R2500 (wb=26) UPE80 to R2500 (wb=27)	UNP100 to R2500 (wb=41) UPE100 to R2500 (wb=41)	UNP140 to R5000 (wb=86) UPE140 to R5000 (wb=86)	

设备能力对屈服点260 N/mm² (38000psi) 的普通钢有效，
最小直径取决于可接受的变形等级。

标准辊

标准辊和/或特殊辊

SB3S-180/SB3-180S	SB3S-240/SB3-240S	SB3-300S	SB3-330S	SB3-360S	SB3-420S	SB3-520S
220	600	1600	3500	6500	11000	18000
135	400	800	1500	2600	5500	9000
150	500	1100	2400	3000	6500	10000
220	600	1600	3500	6500	11000	18000
22	37	67	67	75	110	160
180 / 160	240 / 220	300 / 280	360 / 360	360 / 360	420 / 420	520 / 420
460 / 380	550 / 460	740 / 620	800 / 720	800 / 720	840 / 760	860/760 - 800/720
370	540	750	1050	1050	1100	1100
200	270	360	410	610	810	1150
标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准
标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准
液压	液压	液压	液压	液压	液压	液压
2	2	3	3	3	3	4 (2 + 1 + 1)
液压	液压	液压	液压	液压	液压	液压
标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准
标准	标准	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
液压	液压	液压	液压	液压	液压	液压
液压	液压	液压	液压	液压	液压	液压
可选	可选	液压	液压	液压	液压	液压
可选	可选	标准	标准	标准	标准	标准
可选	可选	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

150 x 150 x 16	160 x 160 x 20	200 x 200 x 28	200 x 200 x 28	200 x 200 x 28	250 x 250 x 28	250 x 250 x 28
130 x 130 x 12	150 x 150 x 20	200 x 200 x 28	200 x 200 x 28	200 x 200 x 28	250 x 250 x 28	250 x 250 x 28
150x35 to ID1000 (wb=131) 120x50 to ID1000 (wb=120)	200x50 to ID1200 (wb=333) 200x60 to ID2000 (wb=400)	260x60 to ID2000 (wb=676) 280x60 to ID2500 (wb=784)	300x100 to ID2500 (wb=1500) 250x140 to ID2500 (wb=1458)	400x80 to ID3000 (wb=2133) 350x100 to ID2500 (wb=2042)	500x130 to ID3000 (wb=5416) 400x200 to ID2500 (wb=5333)	600x120 to ID4000 (wb=7200) 500x180 to ID3500 (wb=7500)
250x50 to ID1200 (wb=104)	400x60 to ID1200 (wb=240)	450x80 to ID1500 (wb=480)	500x100 to ID2000 (wb=833)	600x120 to ID2000 (wb=1440)	800x180 to ID2500 (wb=4320)	800x200 to ID2000 (wb=5333)
90x90 to ID1000 (wb=122)	130x130 to ID1500 (wb=366)	160x160 to ID2000 (wb=683)	200x200 to ID2000 (wb=1333)	250x250 to ID2000 (wb=2604)	320x320 to ID2500 (wb=5460)	380x380 to ID3000 (wb=9145)
HEA180 to ID1000 (wb=103) HEB160 to ID1000 (wb=111)	HEA280 to ID1500 (wb=340) HEB240 to ID1500 (wb=327)	HEA600 to ID2000 (wb=751) HEB400 to ID2000 (wb=721)	HEA1000 to ID4000 (wb=934) HEB1000 to ID5000 (wb=1090)	HEA1000 to ID4000 (wb=934) HEB1000 to ID5000 (wb=1090)	HEA1000 to ID2500 (wb=934) HEB1000 to ID2500 (wb=1090)	HEA1000 to ID2000 (wb=934) HEB1000 to ID2000 (wb=1090)
IPE330 to ID1000 (wb=98)	IPE450 to ID1200 (wb=176)	IPE600 to ID2000 (wb=308)	IPE600 to ID2000 (wb=308)	IPE600 to ID2000 (wb=308)	IPE600 to ID2000 (wb=308)	IPE600 to ID2000 (wb=308)
UNP320 to ID1000 (wb=81) UPE330 to ID1000 (wb=90)	UNP400 to ID2000 (wb=102) UPE400 to ID2000 (wb=351)	UNP400 to ID2000 (wb=102) UPE400 to ID2000 (wb=351)	UNP400 to ID2000 (wb=102) UPE400 to ID2000 (wb=351)	UNP400 to ID2000 (wb=102) UPE400 to ID2000 (wb=351)	UNP400 to ID2000 (wb=102) UPE400 to ID2000 (wb=351)	UNP400 to ID2000 (wb=102) UPE400 to ID2000 (wb=351)
160x80x8 to ID5000 (wb=142)	250x150x10 to R5000 (wb=466)	300x200x12 to R8000 (wb=952)	400x200x10 to R20000 (wb=1218)	500x300x12,5 to R15000 (wb=2632)	500x300x20 to R20000 (wb=3951)	500x300x20 to R20000 (wb=3951)
120x120x10 to ID5000 (wb=149)	180x180x12 to R5000 (wb=423)	200x200x16 to R5000 (wb=639)	300x300x13 to R15000 (wb=1369)	400x400x16 to R15000 (wb=2967)	400x400x20 to R20000 (wb=3577)	400x400x20 to R20000 (wb=3577)
6" sch.40 / 168 t7,1 to ID2000 (wb=139)	8" sch.100 / 219 t15 to ID5000 (wb=460)	12" sch.60 / 324 t14 to ID15000 (wb=1047)	18" sch.40 / 457 t15 to ID40000 (wb=2229)	20" sch.40 / 508 t15 to ID40000 (wb=2781)	24" sch.60 / 610 t25 to ID50000 (wb=6365)	28" / 710 t20 to ID50000 (wb=7295)
HEA160 to ID5000 (wb=220) HEB140 to ID5000 (wb=216)	HEA220 to R4000 (wb=515) HEB200 to R4000 (wb=570)	HEA300 to R10000 (wb=1260) HEB280 to R7500 (wb=1380)	HEA400 to R15000 (wb=2310) HEB400 to R15000 (wb=2880)	HEA600 to R25000 (wb=4790) HEB600 to R20000 (wb=5700)	HEA800 to R25000 (wb=7680) HEB800 to R20000 (wb=8980)	HEA1000 to R35000 (wb=11200) HEB1000 to R30000 (wb=12900)
IPE180 to ID4000 (wb=146)	IPE270 to ID10000 (wb=429)	IPE360 to ID20000 (wb=904)	IPE400 to R15000 (wb=1160)	IPE600 to R15000 (wb=3070)	IPE600 to R25000 (wb=3070)	IPE600 to R25000 (wb=3070)
UNP180 to R5000 (wb=150) UPE180 to R5000 (wb=150)	UNP240 to R5000 (wb=300) UPE240 to R5000 (wb=300)	UNP300 to R5000 (wb=535) UPE300 to R5000 (wb=522)	UNP400 to R5000 (wb=1020) UPE400 to R5000 (wb=1050)	UNP400 to R5000 (wb=1020) UPE400 to R5000 (wb=1050)	UNP400 to R5000 (wb=1020) UPE400 to R5000 (wb=1050)	UNP400 to R5000 (wb=1020) UPE400 to R5000 (wb=1050)

需要卷管模具

需要选装附件

© 2013 -2018 SweBend - All Rights Reserved

SB4系列



SB4系列

SB4（型材弯曲机4辊）系列与SweBend SEVEN数控系统是重复系列生产的理想选择。

双夹弯机制只需要一次通过获得最佳结果，这等于减少了生产时间！弯曲精度和易用性允许大量生产复杂形状和半径过渡。采用先进的瑞典工程和部件技术，我们可以保证与市场上所有类似尺寸的机器相比，具有最高的预弯功率和驱动扭矩。

SB4系列的范围从SB4-55至更大机型


- **B型**是我们的基本型号，无导向辊
- **S型**带有全液压导向辊，允许弯曲和补偿/纠正所有类型的型材。



★ 特征

SB4设备

- 是汽车和航空航天工业的**理想选择**。
- 通过紧凑的机器几何结构和专用模具确保**最佳滚弯效果**
- 适用于所有类型挤出材和型材的**特殊辊**
- 特殊设备**，如转动和扭转装置，即使是最复杂的部分也能进行三维滚弯。

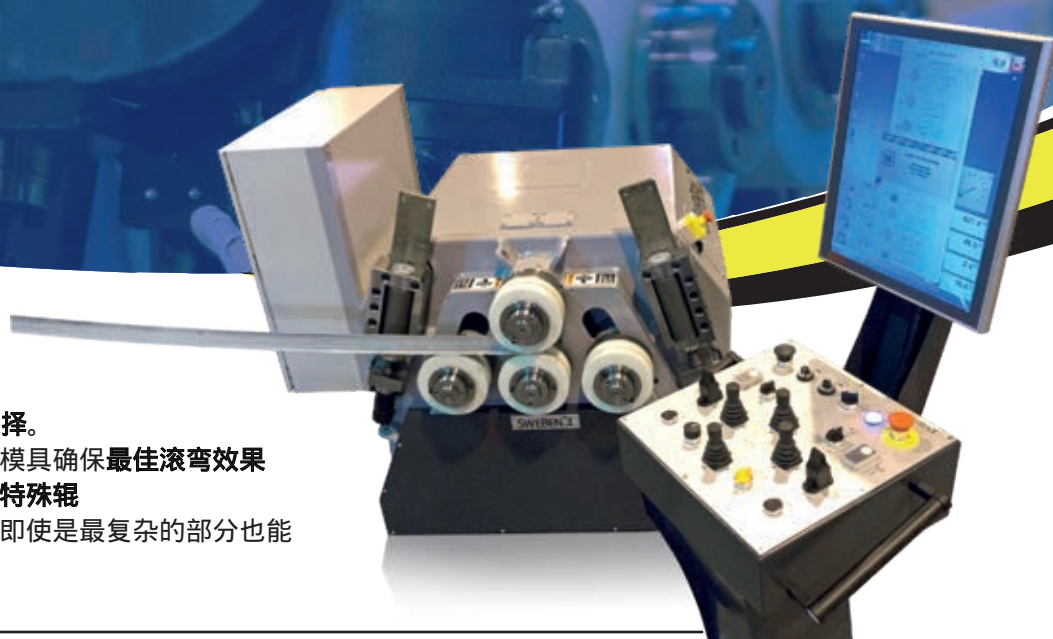

- 独特的液压解决方案**，结合我们的SEVEN GOLD数控系统，使它可以**让所有机器的轴进行插补**！
- 可**添加推转装置（PTU）**，该装置与芯轴装置结合，可滚弯**最小半径和三维滚弯**。



适用于超过30种语言

~扩展功能~

SEVEN – SWEBEND
CNC数控系统

简单、用户友好的图形界面



让您快速启动和运行的程序模板。



“SEVEN”的能力

没有两种滚弯应用是相同的。许多因素，包括材料尺寸和厚度、机械性能、回弹、直径等，都会影响型材所需的滚弯要求。有了SEVENCNC系统，我们可以帮助您完成您的滚弯操作。**精密弯曲助手IRMA**，可以很容易地适应所有材料中常见的微小变化，从而对整个滚弯过程进行最终控制。用自动化设计助手**ADAM**设计任何可能的形状，用SEVEN模拟器创建精确的生产计划，如果您的模拟器可以估计周期时间，以您喜欢的时间尺度运行程序，并计算有价值的数数据。不确定需要多少控制？我们将根据您的滚弯要求优化数控控制轴的数量。

完全匹配您的具体要求

SEVENCNC有多种版本。可选择具有不同处理速度的CPU、6.5英寸至19英寸的触摸屏显示器、增强的软件功能和数控控制轴的数量。

所有SEVEN CNC系统均采用来自德国Beckhoff的部件，其质量和全球范围的存在确保了未来多年稳定的硬件平台。所有系统都通过TeamViewer提供在线支持，以帮助解决编程问题和解决机器的任何问题。

此外，SEVEN CNC可以适应集成您的辅助设备，如机器人，上下料设备等。



IRMA



ADAM



模拟器



SEVEN控制面板

对于新机器和旧机器


我们将升级您的旧机器（带或不带CNC），培训您的操作员，所有这些在三天之内完成！

蓝牙控制单元

可以从房间的任何地方控制机器。蓝牙协议处理24个数字信号（方向信号）、2个模拟信号和4个位置信号（数字读数）。由于控制单元的高适应性，它可以控制几乎任何一种工业滚弯机。

为您定制-您有最终决定权，SweBend将根据您的意愿设置控制





特殊滚弯



槽钢滚弯



管材滚弯

服务



服务和检修-

比意外故障更经济



培训

即使是最好的机器也需要熟练的操作人员，因此我们也提供培训。这可以在您的车间中使用您的专用设备和产品来完成，以使其尽可能高效。我们提供通用的或客户特定的卷制编程、数控控制（基本和高级）和维护培训计划。



服务和检修

为了使机器达到最佳性能，保持机器的良好状态非常重要。让我们为您执行下一项服务，同时为您检查机器的整体状况。

早期较小的维修比以后意外的故障更经济（而这些故障总是在事情真的很忙的时候出现，不是吗？）我们还对旧机器进行全面的检修、改装和升级。这包括机械、液压、电气和CNC控制方面。



翻新机器

我们在世界各地拥有庞大的代理商网络，我们还拥有新的和使用过的卷板机和滚弯机，可以快速交货。敬请向我们询问这样的机器。



备件

即使是最好的机器，也会发生一些事情，您可能急需备件。这可能是一个滤芯，一个操纵杆，一个按钮，一个编码器或一个液压阀，但无论它是哪个部分，请毫不犹豫地要求我们报价。请放心，我们将尽最大努力在最短的时间内为您更换零件。



关于 SWEBEND

SweBend起源于Roundo®，曾经被认为是世界上最好的滚弯设备制造商，其客户包括劳斯莱斯、约翰迪尔、丰田、沃尔沃等，全球交付了16000多台机器。其创始人去世后，接受他的指导将近30年的彼得·尼尔森（Peter Nilsson）被任命为继任者。随着公司所有权的改变及随后瑞典Roundo工厂的关闭，Peter决定成立一家新的企业，由Roundo最优秀、最聪明、最有经验的团队成员组成。他们结合了他们高深的滚弯专业知识，SweBend诞生了。

现在，我们先进而友好的机器为世界领先的滚弯公司（如Barnshaws、Danvals、den Oudsten、Kersten Europe、SJ_lund、van Rijsoort等）提供了完美的滚弯结果，这些结果可以轻松而高效地产生。通过创新、深入的质量思维和无与伦比的工程专业知识，我们对制造具有市场最高投资回报率的机器深感自豪，这也是为什么如此多忠实的客户不断回到我们身边来解决他们最棘手的滚弯问题的原因。

通过分解客户的滚弯挑战，然后向客户解释其背后的基本理论，我们生产现代、强大和专门用途的滚弯机。我们的客户很容易掌握我们机器的复杂功能，因为我们帮助他们成为专业的操作人员。

我们位于瑞典，拥有著名的瑞典品质和以客户为中心的理念，对开发高端滚弯机的热情得到了世界各地客户的认可。通过我们对滚弯更具有挑战性材料知识的增加，我们不断地用更多的传感器、更好的控制和改进的软件功能更新我们的机器技术。（询问我们著名的CNC系统“SEVEN”；我们可以更新旧的甚至是模拟机）。

我们的客户重视长期优质投资，并选择创新之路、无与伦比的专业知识和强大的全球支持网络，该网络由越来越多的受信任的经销商组成。

我们期待与您合作。询问我们的型材、板材和管材弯曲机、CNC系统、螺旋滚弯机、特殊辊和模具等！

SB3-360s



经销商

SweBend不断扩大其经销商网络。请找一个接近您的经销商！



TRILOGY MACHINERY, INC.
North America & Mexico
www.trilogymachinery.com
inquiry@trilogymachinery.com



WATER JET SWEDEN,
United Kingdom
www.waterjetSweden.co.uk
info@wjsuk.com



PETRONIC S.R.O.
Czech Republic
www.petronic.cz
petronic@petronic.cz



沃特杰特贸易（北京）有限公司
WJS Pacific Trading Company Limited
中国
www.wjs-pacific.cn
info@wjs-pacific.cn



POL-SVER
Poland
www.polsver.pl
polsver@polsver.pl



I.P. MASKINER AS,
Denmark
www.ip-maskiner.dk
info@ipmaskiner.dk



WJS MACHINE TOOLS
United Kingdom
www.wjsuk.com
info@wjsuk.com



ERLANDSSON & HJORT
Sweden
www.erlandsson-hjorth.se
info@erlandsson-hjorth.se



VENEMA BIEGETEC GMBH
Germany
www.venema-biegetec.com
info@venema-biegetec.com



J VENEMA BV
Belgium, Holland, Luxembourg
www.venemabv.com
j.venema@venema-bv.com



MEIDELL
Norway
www.meidell.no
post@meidell.no



POWER MACHINERY
Australia
www.powermachinery.com.au
info@powermachinery.com.au



METECH ENTERPRISE CO
Taiwan
www.metech-web.com.tw
info@metech-web.com.tw



OY GRÖNBLOM AB
Finland
www.gronblom.fi
gronblom@gronblom.fi



HILLI MASKIN
Sweden
www.hilli.se
mail@hilli.se



TER THAI COMPANY LIMITED
Thailand
www.terthai.com
httc168@yahoo.com.tw



MP PLUS
France
www.mpplus.fr
info@mpplus.fr



TECTOOL
Brazil
www.tectool.com.br
tectool@tectool.com.br



LLC RUTEKH
Russia
info@rutekh.ru



全球市场上最强大、最先进、最可靠的型材滚弯机



+46 70 970 5160



SALES@SWEBEND.COM



WWW.SWEBEND.COM



ADDRESS:

BELEVÄGEN 6 281 43 HÄSSLEHOLM,
SWEDEN



中国独家代理商：



沃特杰特贸易（北京）有限公司
北京市朝阳区拂林路9号景龙国际A502
电话：010-64398025
传真：010-64398085
网址：www.wjs-pacific.cn
邮箱：info@wjs-pacific.cn